Centro Business 2.0

Router einrichten

Installation du routeur

Configurazione

Setting up the router

swisscom

D

F

I

E

Deutsch

- Lieferumfang 3
- Aufbau und Anschlüsse 4
- Voraussetzungen 5
- LED-Hinweise 5
- Installation Glasfaser 6
- Rufnummereinrichtung und Routereinstellungen 8

Français

- Etendue de la livraison 9
- Structure et raccordements 10
- Conditions 14
- Explications sur les LED 14
- Installation de la fibre optique 12
- Configuration du numéro d'appel et paramètres du routeur 14

Italiano

- Fornitura 15
- Installazione e collegamenti 16
- Requisiti 17
- Indicazioni LED 17
- Installazione fibra ottica 18
- Configurazione numero di chiamata e impostazioni router 20

English

- Scope of supply 19
- Setup and outlets 20
- Requirements 21
- Notes on LEDs 21
- Installing the fibre optics 22
- Configuring phone numbers and router settings 24

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Centro Business 2.0-Router!

Der Funktionsumfang des Routers wird ständig erweitert. Ihr Centro Business 2.0 ist durch automatische Updates immer auf dem aktuellsten Stand.

Weitere Informationen zu
- Einsatzmöglichkeiten des Centro Business 2.0-Routers
- Konfigurieren Ihrer Telefone
- Tipps & Tricks

finden Sie auf unserer Website unter www.swisscom.ch/centrobusiness

Lieferumfang

Anleitung: Centro Business 2.0 Router einrichten



Centro Business 2.0 Router und Netzteil



Rücksendeformular



Glasfaserkabel



Ethernetkabel

Aufbau und Anschlüsse

Vorderseite

Hinterseite

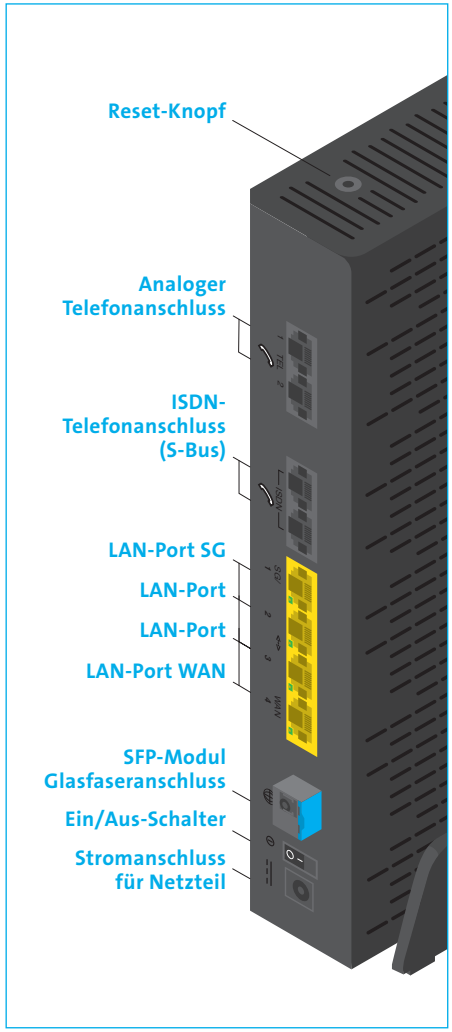

Voraussetzungen

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie folgende Fragen mit Ja beantworten können:

- Bei einem **neuen Internetanschluss** oder **Swisscom Dienst:**
  Haben Sie den **Informationsbrief** mit der Seriennummer und das Bestätigungs-SMS zur Aktivierung des Anschlusses erhalten?
- Ihre bestehenden Telefone müssen direkt am Router angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass die Telefone über einen **RJ11-** oder **RJ45-Stecker** verfügen.



- Für die Inbetriebnahme benötigen Sie einen **PC/Laptop mit Ethernetkabel.**
  Eine Inbetriebnahme des Routers über WLAN ist nicht möglich.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt? Dann können Sie die Installation nun vornehmen.

LED-Hinweise

LED	LED leuchtet nicht	Weiss blinkend	Weiss/Grün	Rot	Blau
	WLAN aus	WPS-Modus aktiv	-	Störung	WLAN ein
	Service-LED wird zurzeit nicht verwendet				
	DECT aus	Pairing-Modus aktiv	-	Störung	DECT ein
	keine Telefonie-dienste / Störung		Telefonie aktiv	Nicht alle Nummern registriert Registration läuft	-
	Internet Backup Stick nicht angeschlossen	Backup Stick wird installiert	Dienst bereit	Störung	-
		Endlos schnell blinkend: Fehler bei Aktivierung	Rot-weiss blinkend: Internet Backup in Betrieb		
	Keine Verbindung	Internetverbindung wird gestartet (Signal erkannt)	Internetverbindung aktiv (IP-Adresse zugeordnet)	Störung	-
	Router aus / Störung	Start-, Konfigurations- oder Aktualisierungs-vorgang	Router ist betriebs-bereit	Störung	-

Installation Glasfaser

Bitte führen Sie die Installation Schritt für Schritt durch. Wenn Sie Ihr Swisscom Abonnement nicht gewechselt haben und den Router austauschen möchten, folgen Sie bitte den Schritten 1 bis 4 sowie 7 und 8. Die Schritte 5 und 6 können Sie in diesem Fall überspringen.

1. Entfernen Sie die bestehende Installation.

Sie können alte Swisscom Geräte zum Rezyklieren kostenlos zurückschicken. Eine Rücksendeetikette finden Sie in der Verpackung.

2. Schliessen Sie das neue Glasfaserkabel an den Router und an der Glasfasersteckdose an.

Nehmen Sie die Schutzkappen ab und schliessen Sie das blaue Ende des Kabels an den Glasfaseranschluss des Routers an.

Zuerst den Steckplatz der Glasfasersteckdose öffnen. (In der Regel Steckplatz Nr. 2, selten Nr. 1.) Nehmen Sie die Schutzkappe ab und schliessen Sie das grüne Ende des Kabels an.





Seien Sie vorsichtig mit dem Glasfaserkabel: Berühren Sie es nicht an den Enden und knicken Sie das Kabel nicht!

3. Stecken Sie das Netzteil in der Steckdose und im Router ein.

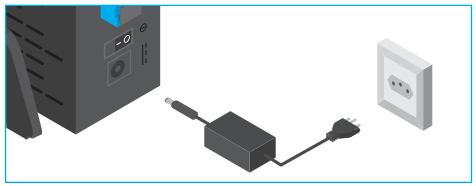

4. Schalten Sie den Router ein.

Warten Sie, bis die LEDs Internet und Power konstant weiss leuchten. Dieser Vorgang kann **10 Minuten** oder länger dauern.

5. Schliessen Sie Ihren Computer mit dem Ethernet-kabel an den Router an.



6. Starten Sie Ihren Browser.

Falls die Swisscom Registrationsseite nicht automatisch startet, geben Sie http://www.swisscom.ch ein. (Achtung: nicht https!)
Um die Installation abzuschliessen, füllen Sie Schritt für Schritt alle Pflichtfelder aus.

7. Schliessen Sie Ihre Telefongeräte an den Router an.

Verwenden Sie die Telefonsteckdosen nicht mehr! Schliessen Sie Ihre Telefongeräte an den Router an. (siehe Grafik)
Die Dienste werden Ihnen innert 15 Minuten nach der Installation zur Verfügung stehen. (Telefonie-LED leuchtet weiss und das Telefon kann benutzt werden.) Sollte dies nicht der Fall sein, starten Sie den Router mit dem Ein/Aus-Schalter neu und warten Sie, bis die Telefonie-LED weiss leuchtet.

8. Die Installation ist nun beendet.

Weitere Informationen (z.B. über Telefonie und WLAN-Einstellungen) finden Sie auf Seite 8.

Für eine optimale Performance/Reichweite des Routers empfehlen wir, diesen vertikal aufzustellen. Eine horizontale Montage ist möglich, wenn unterhalb und oberhalb des Routers ausreichend Freiraum zur Luftzirkulation besteht. Ansonsten können die WLAN-Eigenschaften beeinflusst werden.

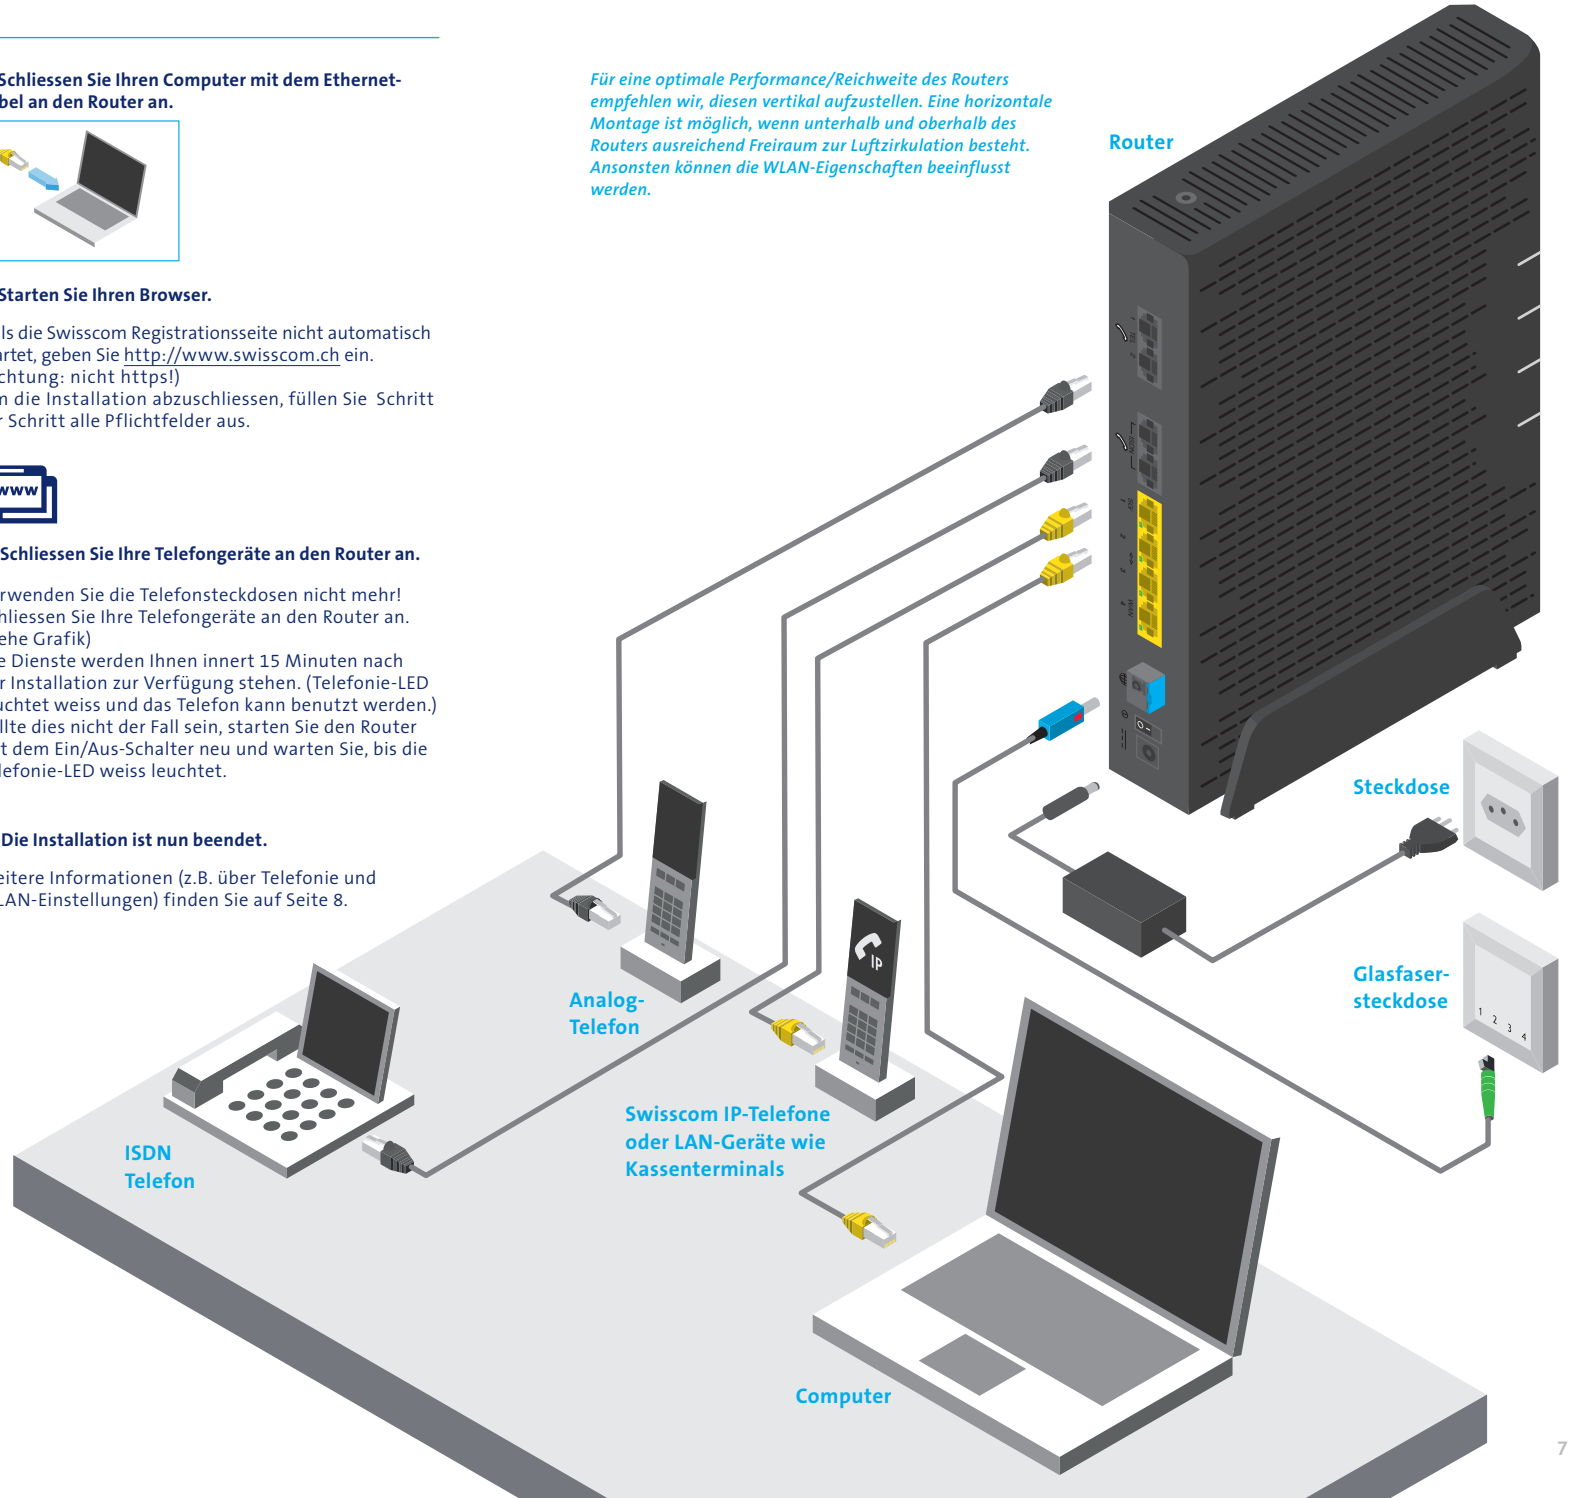

D

Rufnummereinrichtung und Routereinstellungen

- Einstellungen zu Telefonie und WLAN können Sie auf dem Router direkt oder in unserem Swisscom Kundencenter unter www.swisscom.ch/kundencenter vornehmen.
- Für die maximale Verbindungsgeschwindigkeit und Stabilität, empfehlen wir Ihnen Ihre Endgeräte mit Ethernet Kabel anzuschliessen, da das WLAN geringere Geschwindigkeiten übertragen kann.
- Um Einstellungen direkt am Router vorzunehmen, verbinden Sie Ihren Computer mittels Ethernetkabel mit dem Centro Business 2.0 . Nach Eingabe der URL http://192.168.1.1 in Ihrem Internetbrowser können Sie Ihre Einstellungen für Router und Festnetztelefonie (IP) anpassen.
- Eine detaillierte Anleitung zu Rufnummereinrichtung und Routereinstellungen finden Sie ebenfalls unter www.swisscom.ch/centrobusiness unter «Telefoneinstellungen verwalten».

War die Installation erfolgreich?

Testen Sie, ob die Installation erfolgreich war, indem Sie folgende Schritte prüfen:

- Leuchten die LEDs für Power und Internet weiss?
- Wenn Sie Festnetztelefonie (IP) nutzen: Leuchtet die Telefonie-LED am Router weiss?
- Bei installierten Telefonen: Führen Sie ein Telefonat durch.
- Werden die Internetseiten in Ihrem Browser korrekt angezeigt?
- Bei installiertem TV: Schalten Sie den TV und die Setup Box an und überprüfen Sie, ob die gewünschten Sender empfangen werden.

Waren alle Tests erfolgreich? Dann haben Sie die Installation abgeschlossen.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.

Brauchen Sie Hilfe bei der Installation?

www.swisscom.ch/centrobusiness
Gratisnummer: 0800 055 055

Bienvenue

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de votre routeur Centro Business 2.0 !

L'étendue des fonctions de ce routeur est régulièrement développée. Votre Centro Business 2.0 reste toujours à l'état le plus récent grâce aux mises à jour automatiques.

Pour de plus amples informations sur
- les possibilités d'utilisation du routeur Centro Business 2.0
- la configuration de vos téléphones
- des trucs & astuces

veuillez vous reporter à notre site Web à l'adresse www.swisscom.ch/centrobusiness

F

Etendue de la livraison

Mode d'emploi : installer le routeur Centro Business 2.0



Routeur Centro Business 2.0 et bloc secteur



Formulaire de retour



Câble optique



Câble Ethernet

Structure et raccordements

Avant

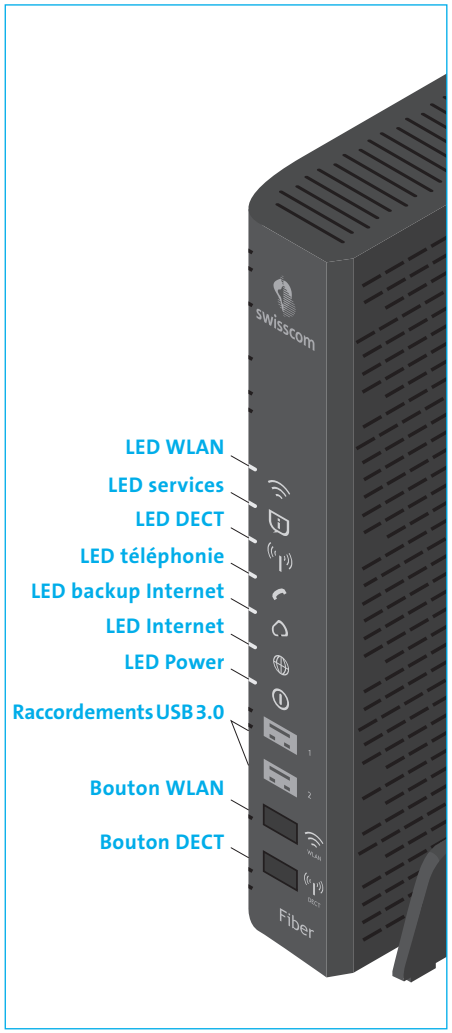

Arrière

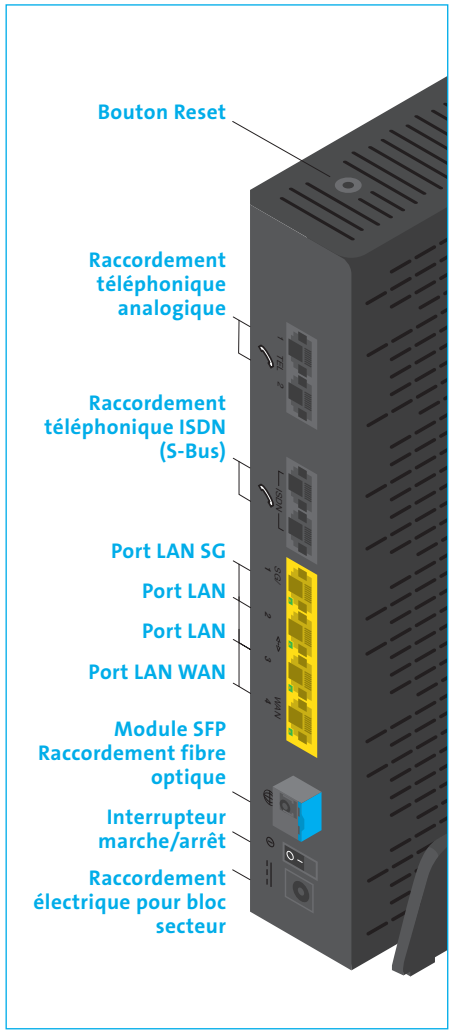

Conditions

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous de répondre par oui aux questions suivantes :

- En présence d'un **nouveau raccordement Internet ou service Swisscom :**
  Avez-vous reçu le **courrier d'information** avec le numéro de série et le SMS de confirmation pour l'activation du raccordement ?
- Vos téléphones existants doivent être raccordés directement au routeur. Assurez-vous que les téléphones disposent d'une **fiche RJ11 ou RJ45.**



- Pour la mise en service, vous devez disposer d'un **PC/ordinateur portable avec câble Ethernet.**
  La mise en service du routeur via WLAN n'est pas possible.

Toutes les conditions sont-elles remplies ? Vous pouvez alors procéder à l'installation.

Explications sur les LED

LED	La LED n'est pas allumée	Clignote en blanc	Blanc/Vert	Rouge	Bleu
	WLAN éteint	Mode WPS actif	-	Dérangement	WLAN allumé
	La LED de service n'est pas utilisée actuellement				
	DECT éteint	Mode Pairing actif	-	Dérangement	DECT allumé
	Pas de service téléphonique / dérangement		Téléphonie active	Tous les n° ne sont pas enregistrés Enregistrement en cours	-
	Clé backup Internet pas raccordée	La clé de backup est installée	service disponible	Dérangement	-
		Clignotement durablement très rapide : erreur d'activation	Clignotement rouge-blanc : backup Internet en service		
	Pas de connexion	La connexion Internet est démarrée (signal identifié)	Connexion Internet active (adresse IP affectée)	Dérangement	-
	Routeur éteint / Dérangement	Processus de démarrage, de configuration ou d'actualisation	Le routeur est opérationnel	Dérangement	-

F

Installation de la fibre optique

Veuillez exécuter l'installation étape à étape. Si vous n'avez pas modifié votre abonnement Swisscom et souhaitez échanger votre routeur, veuillez suivre les étapes 1 à 4 ainsi que 7 et 8. Vous pouvez dans ce cas sauter les étapes 5 à 6.

1. Retirez l'installation existante.

Vous pouvez retourner gratuitement les anciens appareils Swisscom à recycler. Une étiquette de retour se trouve dans l'emballage.

2. Raccordez le nouveau câble optique au routeur et à la prise de fibre optique.

Retirez les capots de protection et raccordez l'extrémité bleue du câble au raccordement fibre optique du routeur.

Commencez par ouvrir le slot de la prise enfichable pour fibre optique. (en général, slot n° 2, dans de rares cas n° 1). Retirez le capot de protection et raccordez l'extrémité verte du câble.





Soyez prudent avec le câble optique : ne touchez pas les extrémités et ne pliez pas le câble !

3. Branchez le bloc secteur à la prise et au routeur.

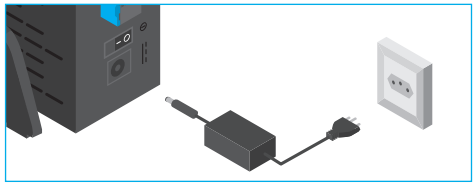

4. Allumez le routeur.

Attendez que les LED Internet et Power soient allumées de façon constante en blanc. Ce processus peut prendre **10 minutes** ou tdavantage.

5. Raccordez votre ordinateur au routeur avec le câble Ethernet.



6. Démarrez votre navigateur.

Si la page d'enregistrement de Swisscom ne démarre pas automatiquement, veuillez entrer l'adresse http://www.swisscom.ch (Attention : pas https !)
Pour terminer l'installation, complétez tous les champs obligatoires étape par étape.

7. Raccordez vos appareils téléphoniques au routeur.

N'utilisez plus les prises téléphoniques ! Raccordez vos appareils téléphoniques au routeur. (voir graphique)
Les services seront à votre disposition dans les 15 minutes suivant l'installation. (la LED de téléphonie est allumée en blanc et le téléphone peut être utilisé.) Si ce n'est pas le cas, démarrez le routeur avec l'interrupteur marche/arrêt et attendez que la LED de téléphonie s'allume en blanc.

8. L'installation est à présent terminée.

Vous trouverez davantage d'informations (p. ex. sur la téléphonie et les paramétrages WLAN) à la page 14.

Pour une performance/portée optimale du routeur, nous recommandons de placer celui-ci à la verticale. Un montage horizontal est possible lorsqu'il existe suffisamment de place au-dessus et au-dessous du routeur pour la circulation de l'air. Les caractéristiques du WLAN peuvent sinon s'en trouver dégradées.

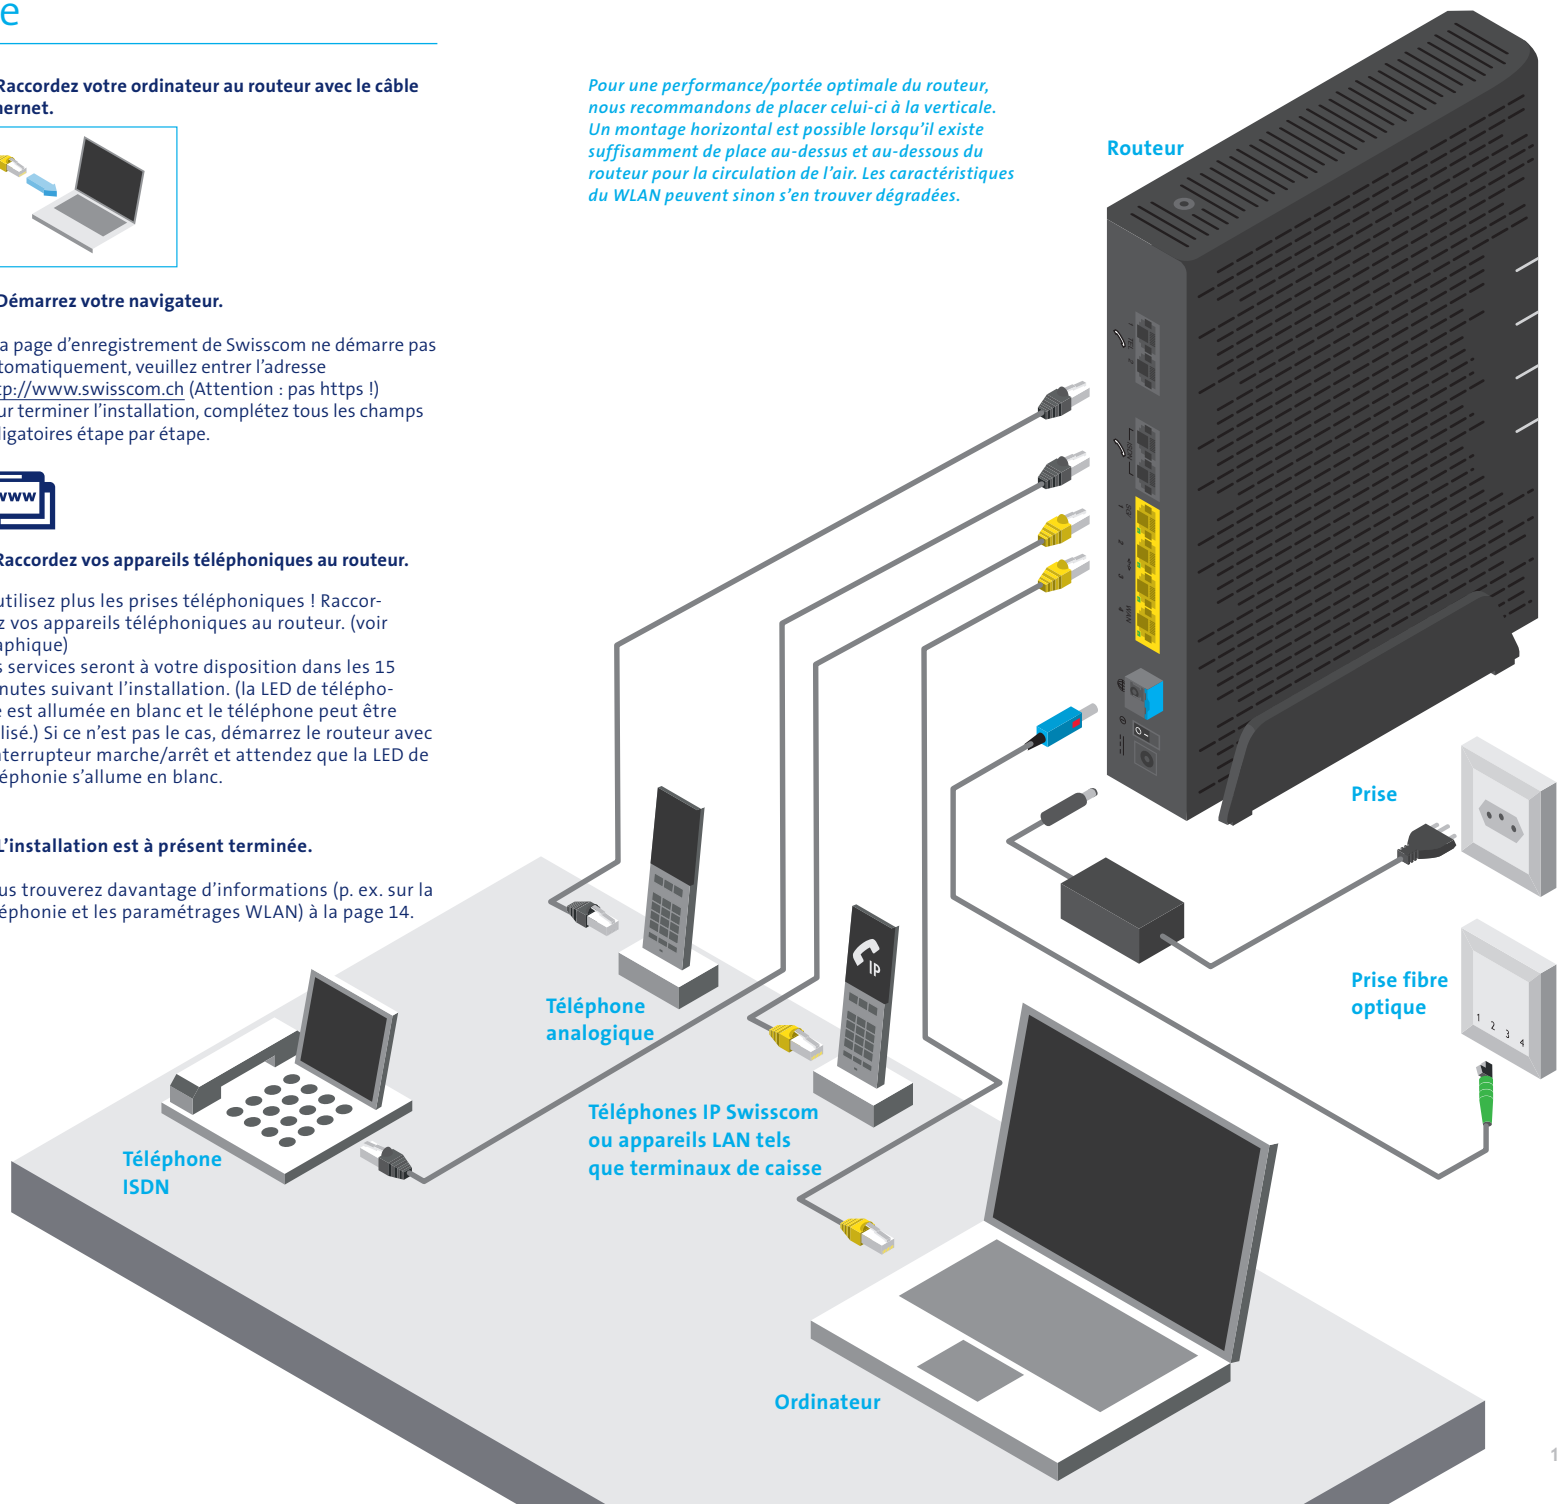

F

Configuration du numéro d'appel et paramètres du routeur

- Vous pouvez procéder aux configurations pour la téléphonie et le WLAN directement sur le routeur ou dans notre Espace clients Swisscom, à l'adresse www.swisscom.ch/espaceclients
- Pour une vitesse de connexion maximale ainsi qu'une stabilité optimale nous vous recommandons de connecter vos appareils terminaux par câble Ethernet étant donné que la vitesse de transmission du WLAN est significativement moindre.
- Pour procéder à des configurations directement sur le routeur, raccordez votre ordinateur au Centro Business 2.0 à l'aide du câble Ethernet. Après avoir entré l'URL http://192.168.1.1 dans votre navigateur Internet, vous pouvez ajuster vos paramètres pour le routeur et la téléphonie du réseau fixe (IP).
- Vous pourrez également trouver un mode d'emploi détaillé sur la configuration du numéro d'appel et les paramètres du routeur à l'adresse www.swisscom.ch/centrobusiness sous « Gérer les paramètres du téléphone ».

L'installation a-t-elle été réussie ?

Testez si l'installation est réussie en vérifiant les étapes suivantes :

- Les LED pour le Power et Internet sont-elles allumées en blanc ?
- Si vous utilisez la téléphonie fixe (IP) : la LED de téléphonie est-elle allumée en blanc sur le routeur ?
- Si vous avez installé des téléphones : passez un appel.
- Les sites Internet s'affichent-ils correctement dans votre navigateur ?
- Si vous avez installé la télévision : allumez la télévision ainsi que la Setup Box et vérifiez la réception des chaînes souhaitées.

Tous les tests sont concluants ? Dans ce cas, l'installation est terminée.
Nous vous souhaitons une excellente utilisation de votre routeur.

Vous avez besoin d'aide pour l'installation?

www.swisscom.ch/centrobusiness
Numéro gratuit : 0800 055 055

Benvenuti

Complimenti per il vostro router Centro Business 2.0!

Le funzioni del router vengono ampliate continuamente. Grazie agli aggiornamenti automatici, Centro Business 2.0 è sempre aggiornato all'ultima versione.

Per ulteriori informazioni relative a
- possibilità d'impiego del router Centro Business 2.0
- configurazione dei telefoni
- consigli e suggerimenti

consultare il nostro sito web all'indirizzo www.swisscom.ch/centrobusiness

Fornitura

Istruzioni: Centro Business 2.0 Configurazione router



Centro Business 2.0 Router e alimentatore



Modulo di restituzione



Cavo in fibra ottica



Cavo Ethernet

Installazione e collegamenti

Lato frontale

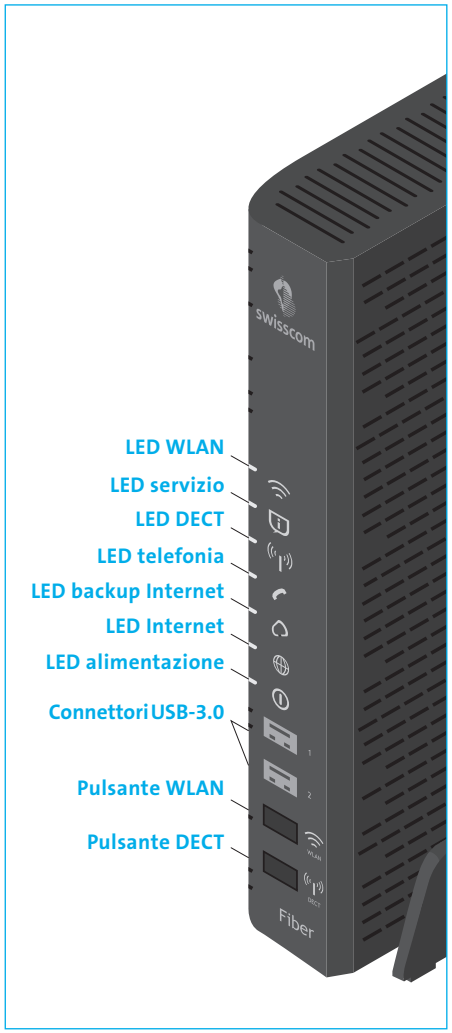

Lato posteriore

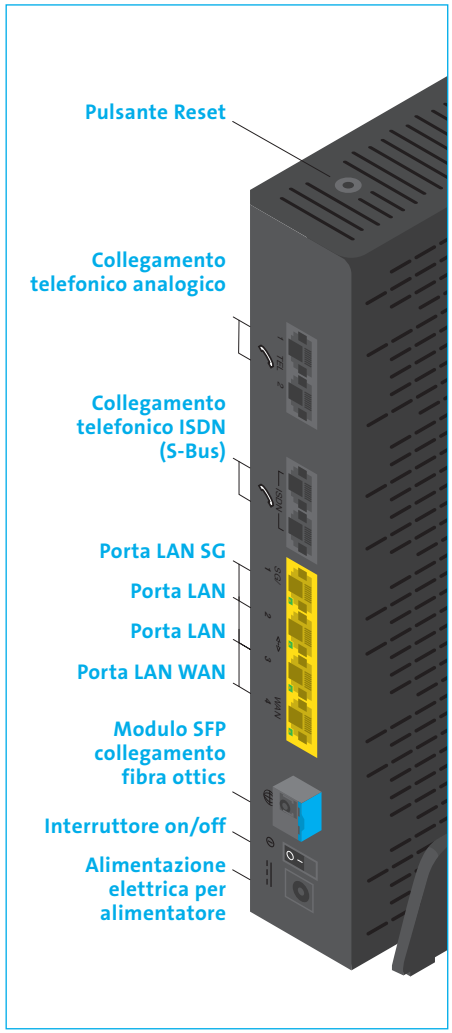

Requisiti

Prima dell'installazione accertarsi di poter rispondere affermativamente alle seguenti domande:

- In caso di una **nuova connessione Internet** oppure di **servizio Swisscom:** Ha ricevuto la **lettera informativa** con il numero di serie e l'SMS di conferma per l'attivazione della connessione?
- I telefoni esistenti devono essere collegati direttamente al router. Accertarsi che i telefoni siano dotati di un connettore **RJ11** oppure **RJ45.**



- Per la messa in funzione è necessario un **PC/laptop con cavo Ethernet.** Non è possibile mettere in funzione il router tramite WLAN.

Sono soddisfatti tutti i requisiti? Allora è possibile effettuare l'installazione.

Indicazioni LED

LED	LED spento	bianco lampeggiante	bianco/verde	rosso	blu
	WLAN off	Modo WPS attivo	-	Guasto	WLAN on
	LED servizio non utilizzato attualmente				
	DECT off	Modo Pairing attivo	-	Guasto	DECT on
	Nessun servizio di telefonia/Guasto		Telefonia attiva	Non tutti i numeri registrati Registrazione in corso	-
	Chiavetta di backup Internet non collegata	Installazione della chiavetta di backup in corso	Servizio disponibile	Guasto	-
		Lampeggiante veloce: errore durante l'attivazione	Rosso-bianco lampeggiante: backup Internet in funzione		
	Nessun collegamento	Viene avviato il collegamento Internet (segnale riconosciuto)	Collegamento Internet attivo (assegnato indirizzo IP)	Guasto	-
	Router off / Guasto	Procedura di avvio, configurazione o aggiornamento	Router pronto per l'uso	Guasto	-

Installazione fibra ottica

Si prega di eseguire l'installazione seguendo ogni singolo passo. Se non è stato modificato l'abbonamento Swisscom e si desidera sostituire il router, seguire i passi da 1 a 4 e quindi il passo 7 e 8. In questo caso è possibile saltare i passi 5 e 6.

1. Cancellazione dell'installazione esistente.

Tutti i dispositivi Swisscom possono essere restituiti gratuitamente per essere riciclati. Nella confezione è presente un'etichetta di restituzione.

2. Collegare il cavo in fibra ottica nuovo al router e alla presa della fibra ottica.

Togliere i cappucci protettivi e collegare l'estremità blu del cavo alla presa fibra ottica del router.

Aprire dapprima il connettore della fibra ottica (di regola il connettore n. 2, raramente il n. 1). Togliere il cappuccio protettivo e chiudere l'estremità verde del cavo.





Prestare attenzione con il cavo della fibra ottica: non toccare le estremità e non piegare il cavo!

3. Collegare l'alimentatore alla presa e al router.

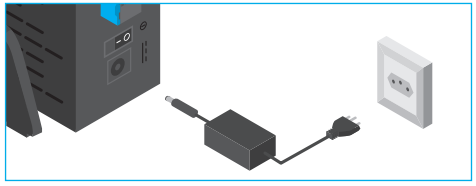

4. Accendere il router.

Attendere che i LED Internet e Power si illuminino in bianco fisso. Questa procedura può durare **10 minuti** o più a lungo.

5. Collegare il computer con il cavo Ethernet al router.



6. Avviare il browser.

Se non si apre automaticamente la pagina di registrazione Swisscom, immettere http://www.swisscom.ch (Attenzione: non https!) Per terminare l'installazione, compilare tutti i campi obbligatori.

7. Collegare gli apparecchi telefonici al router.

Non utilizzare più le prese del telefono! Collegare gli apparecchi telefonici al router (vedere grafica). I servizi saranno a disposizione entro 15 minuti dall'installazione. (LED telefonia è bianco fisso e il telefono può essere utilizzato.) In caso contrario avviare nuovamente il router con l'interruttore on/off e attendere che il LED telefonia si illumini con colore bianco.

8. L'installazione è ora terminata.

Ulteriori informazioni (ad es. sulla telefonia e sulle impostazioni WLAN) sono disponibili a pagina 20.

Per ottenere prestazioni/portata ottimale del router, consigliamo di collocarlo in posizione verticale. Il montaggio orizzontale è possibile quando lo spazio sopra e sotto il router è sufficiente per la circolazione dell'aria. In caso contrario il montaggio può influire sulle caratteristiche WLAN.

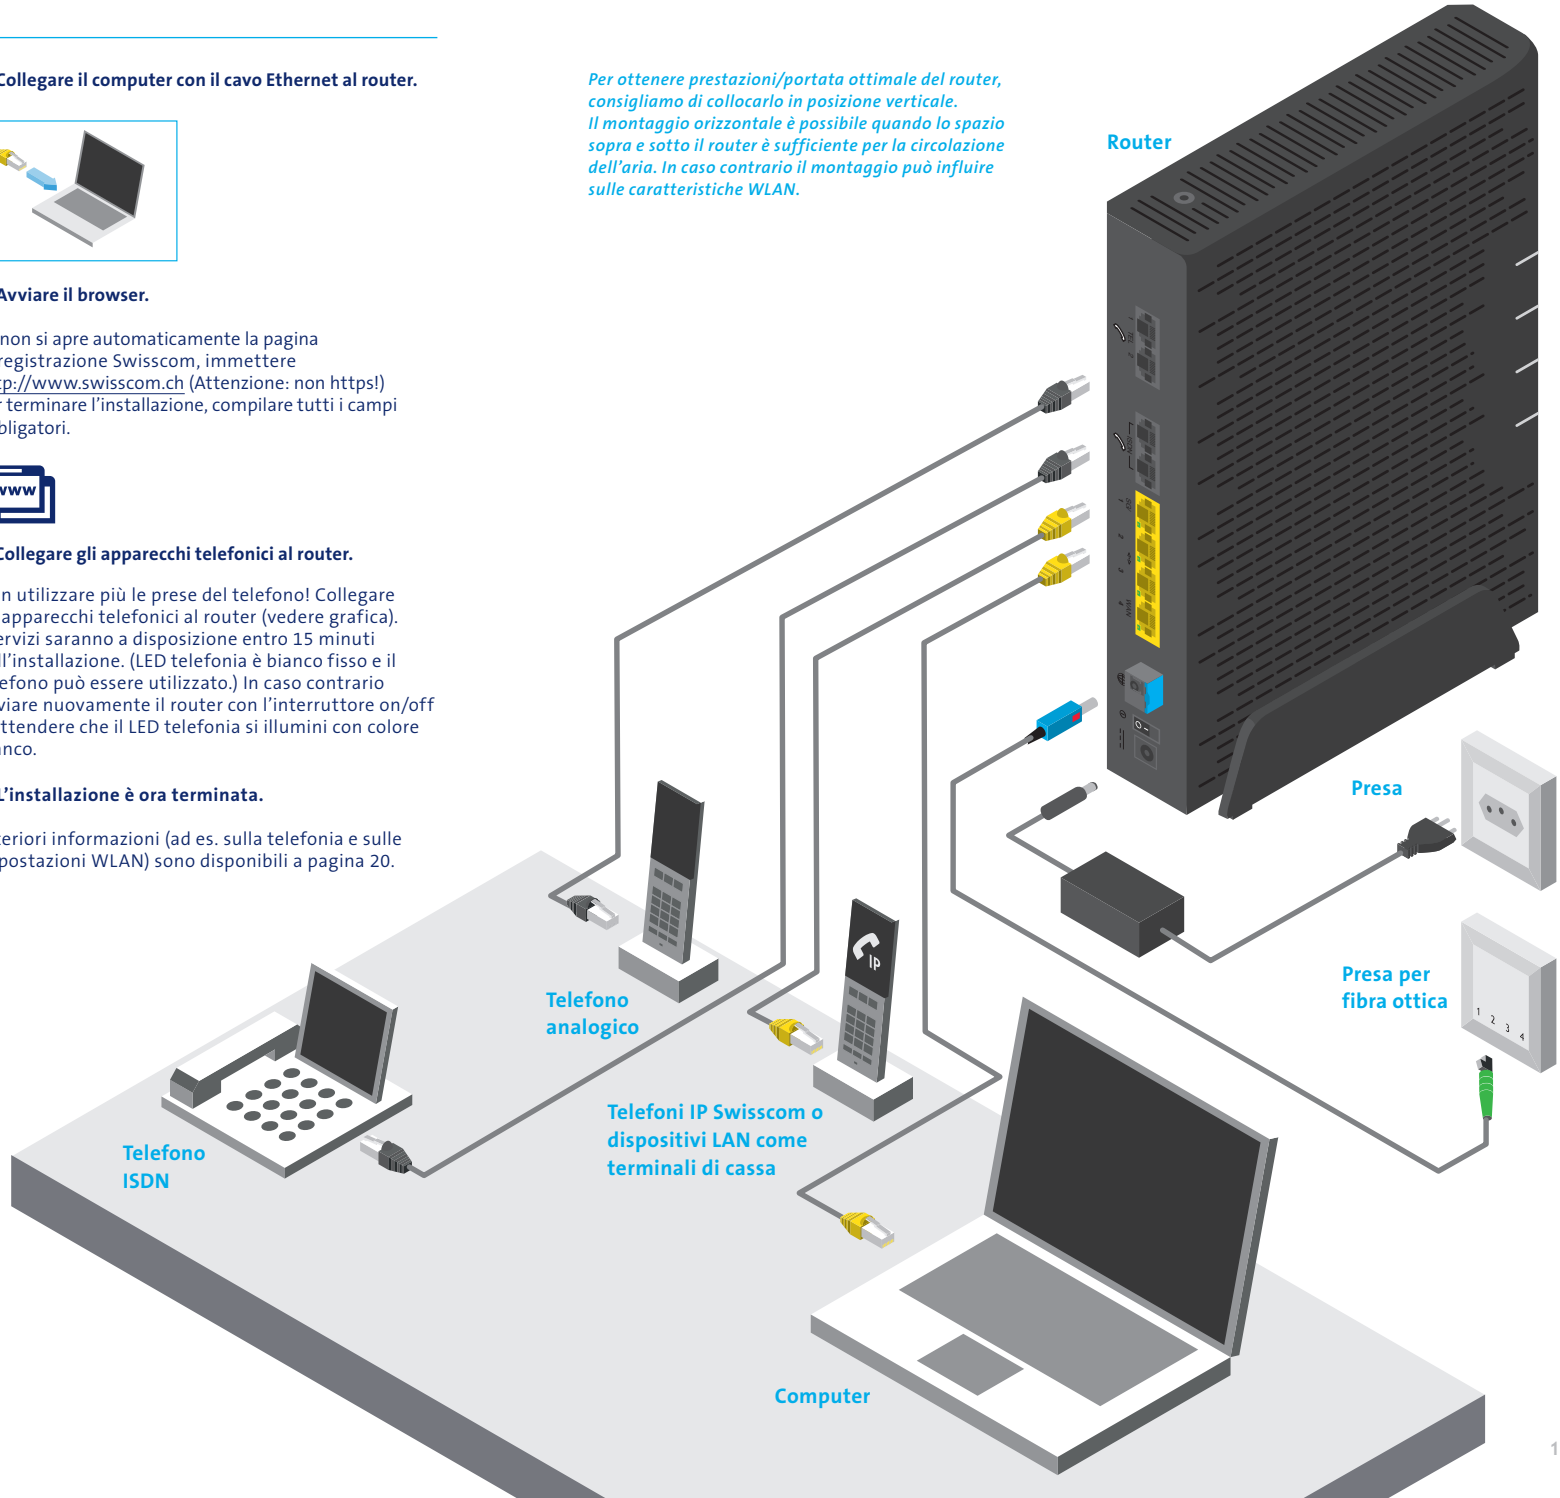

Configurazione numero di chiamata e impostazioni router

- Le impostazioni di telefonia e WLAN possono essere effettuate direttamente sul router o nella nostra Area clienti Swisscom in www.swisscom.ch/areaclienti
- Per la velocità massima di connessione e stabilità, le consigliamo di collegare i dispositivi con cavi Ethernet, visto che la rete wireless può trasmettere a velocità inferiori.
- Per eseguire le impostazioni direttamente sul router, collegare il computer mediante cavo Ethernet al Centro Business 2.0 . Dopo aver immesso l'URL http://192.168.1.1 nel browser Internet è possibile modificare le impostazioni del router e della telefonia fissa (IP).
- Istruzioni dettagliate sulla configurazione del numero di chiamata e sulle impostazioni del router sono disponibili alla pagina www.swisscom.ch/centrobusiness in «Gestire le impostazioni del telefono».

L'installazione è corretta?

Controllate se l'installazione è corretta verificando i seguenti punti:

- I Led Power e Internet lampeggiano di bianco?
- Quando si utilizza la telefonia fissa (IP): il LED telefonia sul router ha luce fissa bianca?
- Per i telefoni installati: eseguire una telefonata.
- Le pagine Internet sono visualizzate correttamente nel browser?
- Con TV installata: accendere la TV e il set up box e verificare se si ricevono le emittenti desiderate.

Tutte le prove hanno dato esito positivo? L'installazione è allora terminata.
Vi auguriamo buon divertimento.

Avete necessità di aiuto nell'installazione?

www.swisscom.ch/centrobusiness
Numero verde: 0800 055 055

Welcome

Congratulations on your Centro Business 2.0 router!

The router's range of functions is continuously being enhanced. Your Centro Business 2.0 is always up to date thanks to automatic updates.

You can find further information regarding:
- Possible uses for the Centro Business 2.0 router
- Configuring your phones
- Tips and tricks

on our website at www.swisscom.ch/centrobusiness

Scope of supply

Instructions:
Centro Business 2.0
Setting up the router



Centro Business 2.0
Router and
mains adapter



Return form



Fibre-optic cables



Ethernet cables

E

Setup and outlets

Front view

Rear view

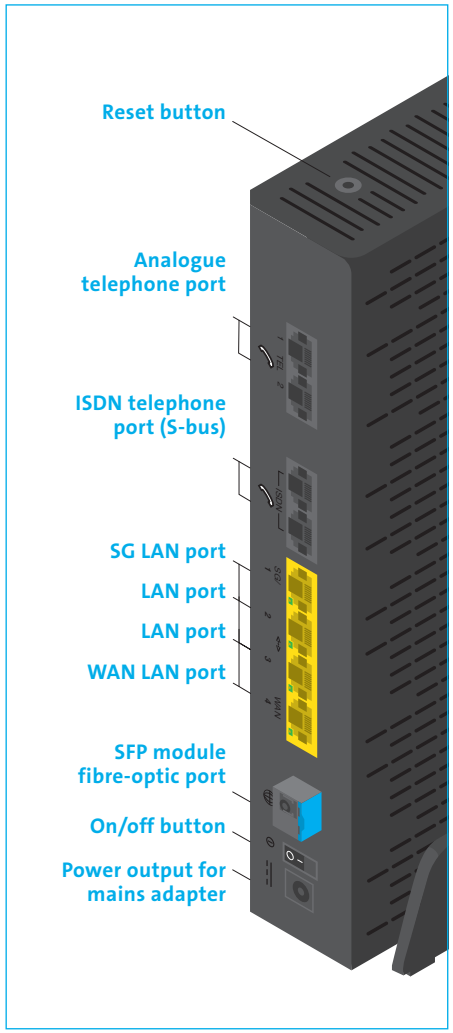

Requirements

Before installing, ensure that you can answer yes to the following questions:

- For a **new Internet connection or Swisscom service**:
  Have you received the **information letter** with the serial number and the confirmation SMS for activating the connection?
- Your existing phones need to be connected to the router directly. Make sure that the phones have an **RJ11 or RJ45 plug.**



- For start-up, you need a **PC/laptop with an Ethernet cable.**
  It is not possible to start up the router via WLAN.

Have all the requirements been met? You can now proceed with the installation.

Notes on LEDs

LED	LED not illuminated	Flashing white	White/Green	Red	Blue
	WLAN off	WPS mode activated	-	Error	WLAN on
	Service LED currently not in use				
	DECT off	Pairing mode activated	-	Error	DECT on
	No telephony services / error		Telephony activated	Not all numbers are registered-Registration in progress	-
	Internet backup stick not connected	Backup stick installing	Service ready	Error	-
		Keeps flashing quickly: error during activation	Flashing red/white: Internet backup in operation		
	No connection	Internet connection initiating (signal recognised)	Internet connection active (IP address assigned)	Error	-
	Router off / error	Start, configuration or update process	Router is ready for operation	Error	-

E

Installing the fibre optics

Please perform the installation step by step.If you have not changed your Swisscom subscription and wish to replace the router, please follow steps 1 to 4 as well as 7 and 8. You can skip steps 5 and 6.

1. Remove the existing installation.

You can return old Swisscom devices free of charge for recycling. Please find a returns form in the box.

2. Connect the new fibre-optic cable to the router and the fibre-optic socket.

Remove the protective caps and connect the blue end of the cable to the fibre-optic port on the router.

First, open the slot of the fibre-optic socket. (Usually slot no. 2, rarely no.1.) Remove the protective cap and connect the green end of the cable.





Be careful with the fibre-optic cable; Do not touch the ends and do not bend the cable!

3. Insert the mains adapter into the plug socket and the router.

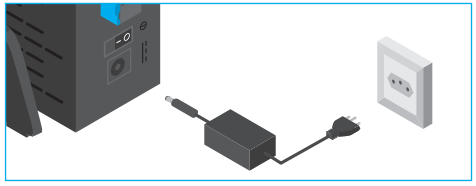

4. Switch on the router.

Wait until the Internet and Power LEDS stay lit up white. This process can take **10 minutes** or longer.

5. Connect your computer to the router using the Ethernet cable.



6. Start your browser.

If the Swisscom registration page does not load automatically, please enter http://www.swisscom.ch (Please note: not https!)
To complete the installation, fill in the mandatory fields step by step.

7. Connect your phones to the router.

Do not use the telephone sockets any more! Connect your phones to the router. (See image)The services will be available within 15 minutes of the installation being completed. (Telephony LED lit up white and the phone can be used.) If this is not the case, restart the router using the on/off switch and wait until the telephony LED is lit up white.

8. The installation is now complete.

You can find further information (e.g. regarding telephony and WLAN settings) on page 26.

To ensure optimal performance/range of the router, we recommend that you stand it upright. It is possible to lie it flat if there is sufficient space and air circulation below and above the router. Otherwise, this can have a negative impact on the WLAN features.

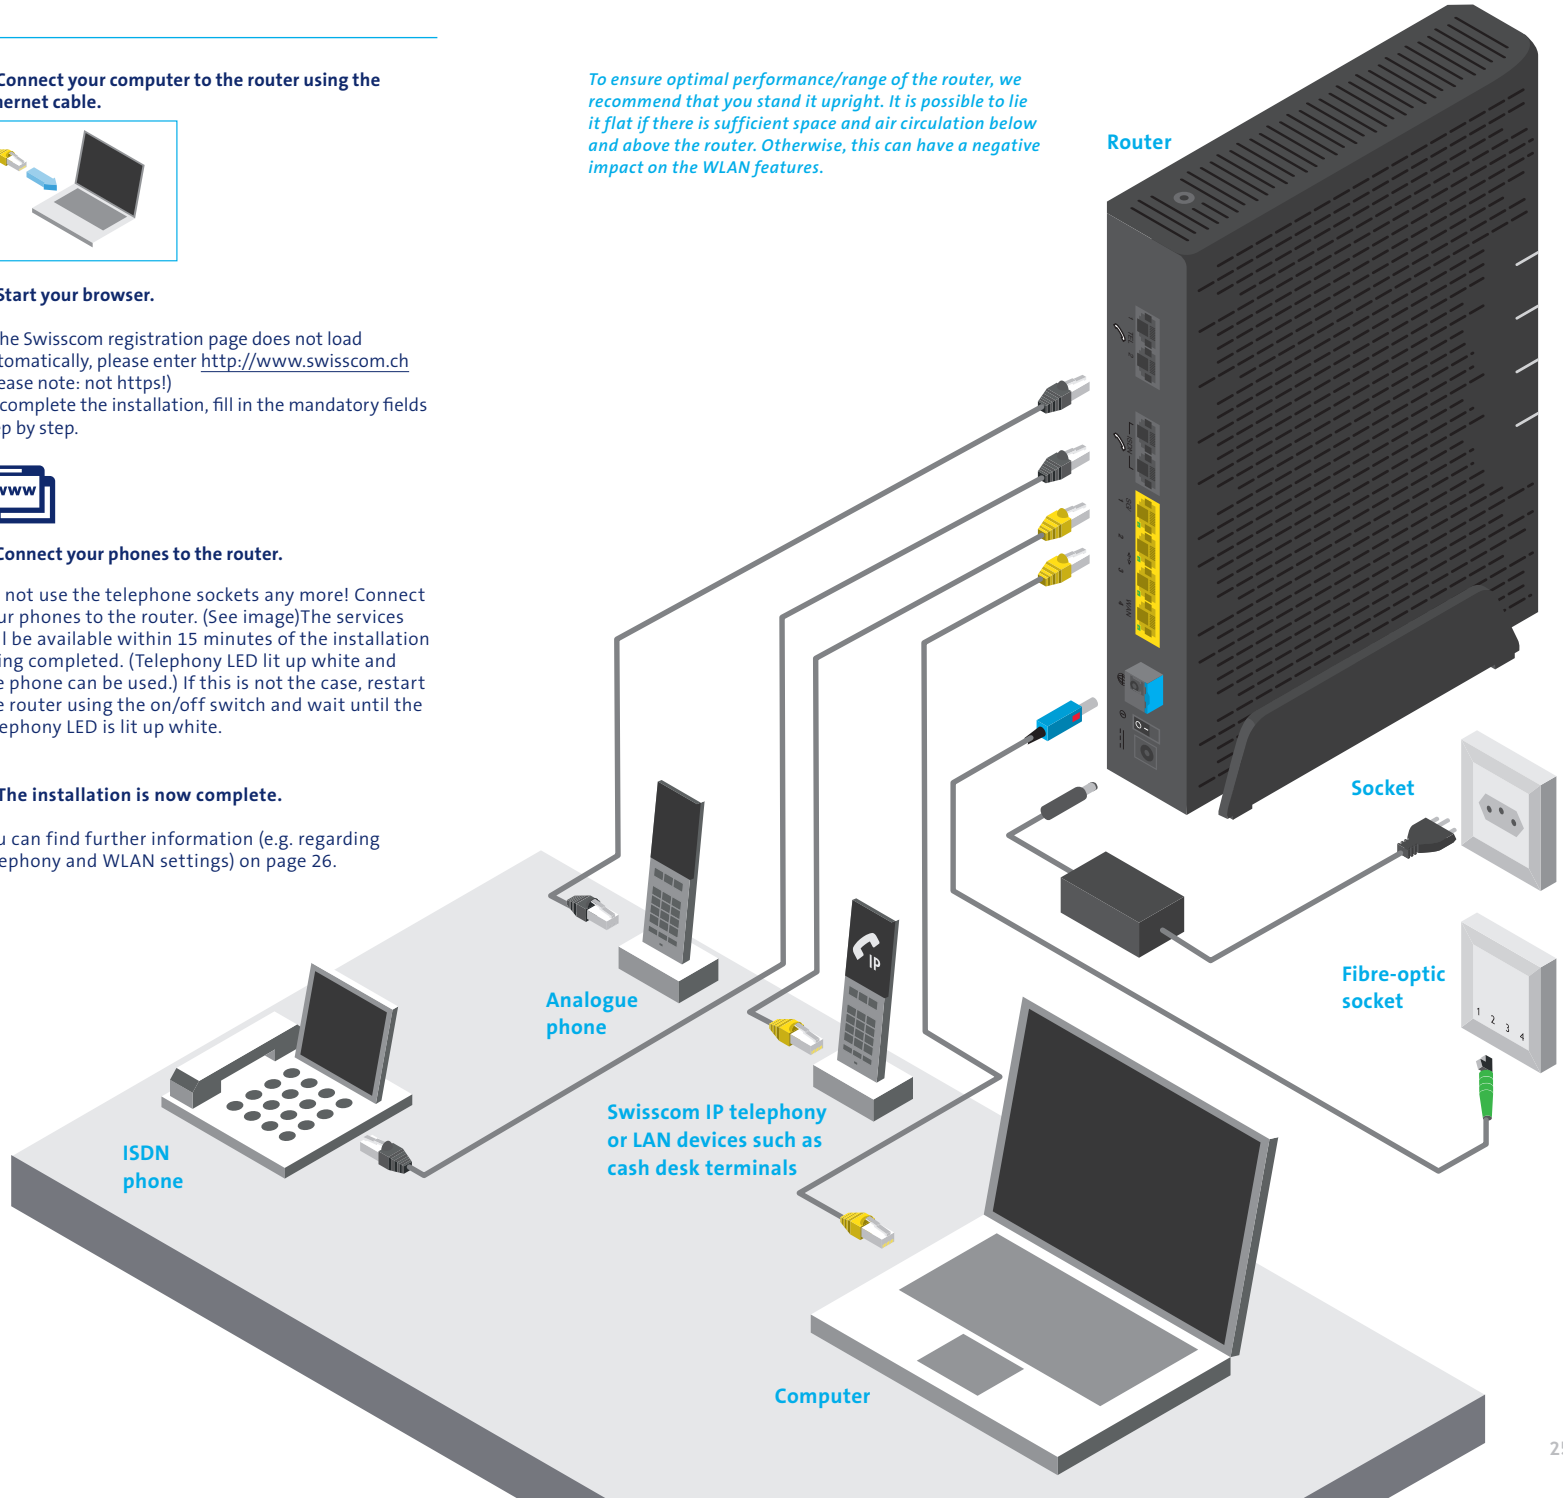

Configuring phone numbers and router settings

- You can configure telephony and WLAN settings on the router directly or in our Swisscom Customer Center at www.swisscom.ch/customercenter
- For maximum connection speed and stability, we recommend you to connect your devices with an Ethernet cable, as WLAN transmits information at a lower speed.
- To configure settings on the router directly, connect your computer to the Centro Business 2.0 using the Ethernet cable. After entering the URL http://192.168.1.1 in your Internet browser, you can adjust your settings for the router and fixed network telephony (IP).
- You can also find detailed instructions for configuring phone numbers and router settings at www.swisscom.ch/centrobusiness under “Manage telephone settings”.

Was the installation successful?

Test whether the installation was successful by checking the following steps:

- Are the Power and Internet LEDs lit up white?
- If you use fixed network telephony (IP): Is the telephony LED on the router white?
- For installed phones: Make a phone call.
- Are the websites in your browser displayed correctly?
- For installed TV: Switch on the TV and the setup box and check whether you receive the channels you require.

Were all the tests successful? Then the installation is complete.
We hope you enjoy using your Centro Business 2.0 router.

Do you need help with the installation?

www.swisscom.ch/centrobusiness
Freephone number: 0800 055 055

Notes

Swisscom (Schweiz) AG
KMU
Postfach
3050 Bern

www.swisscom.ch/kmu
0800 055 055

Swisscom (Suisse) SA
PME
Case postale
3050 Berne

www.swisscom.ch/pme
0800 055 055

Swisscom (Svizzera) SA
PMI
Casella postale
3050 Berna

www.swisscom.ch/pmi
0800 055 055

Swisscom (Switzerland) Ltd
SME
P.O. Box
3050 Berne

www.swisscom.ch/sme
0800 055 055

SAP 10242782 09/15